




一、安装准备

- 1、开箱后请认真阅读此安装使用说明书，清点零部件数量，检查是否有运输损伤，如有问题请及时与当地经销商或本公司联系，您将得到满意的答复。
- 2、安装常用工具：冲击电钻、Φ6MM冲击钻头、铅笔、十字螺丝刀，一字螺丝刀、扳手、防霉密封胶、直角尺、水平尺。
- 3、安装使用本公司产品，玻璃如有图案请将其光面朝内。

二、安装步骤

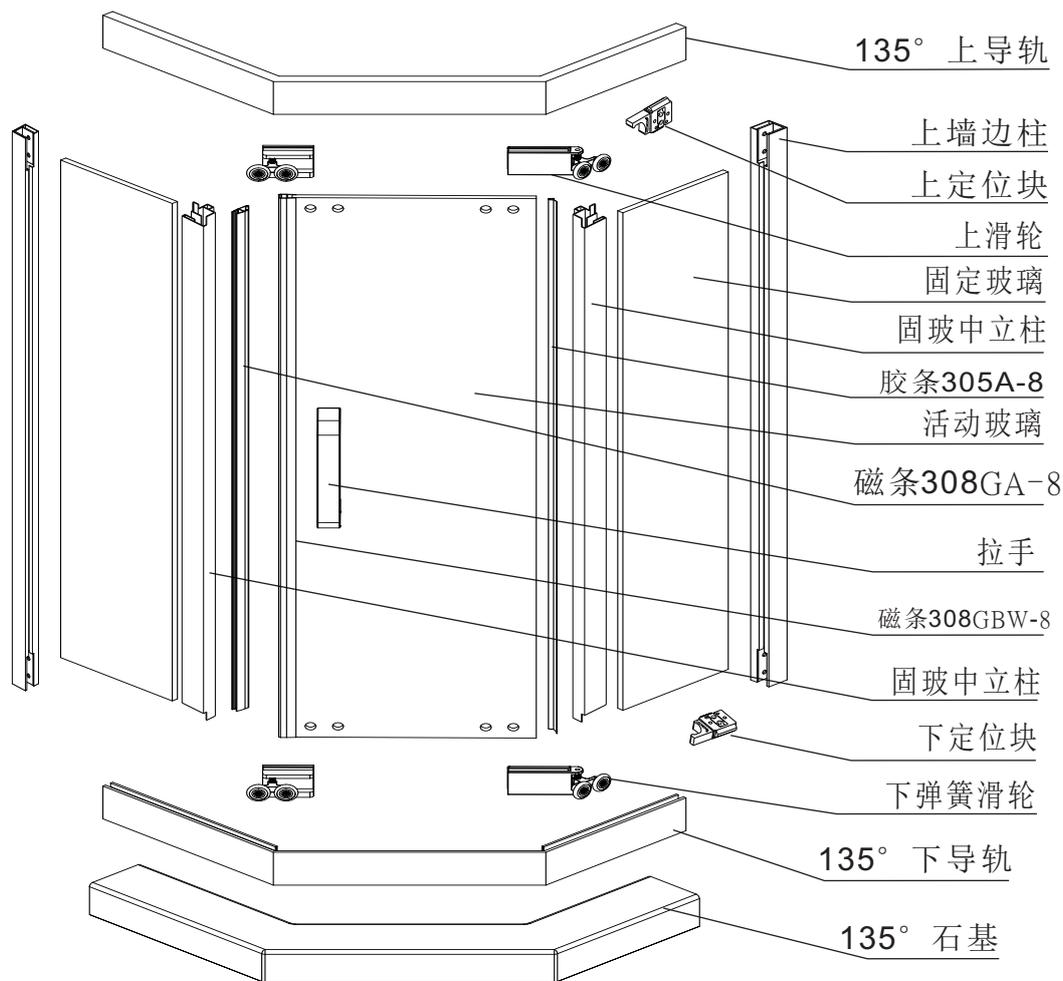

上滑轮(1)



上滑轮(2)




下弹簧滑轮(1)




下弹簧滑轮(2)


1 装石基，确保石基水平

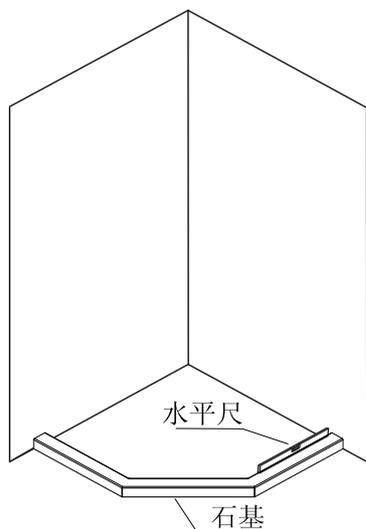


2 将上下导轨和靠墙型材连接好

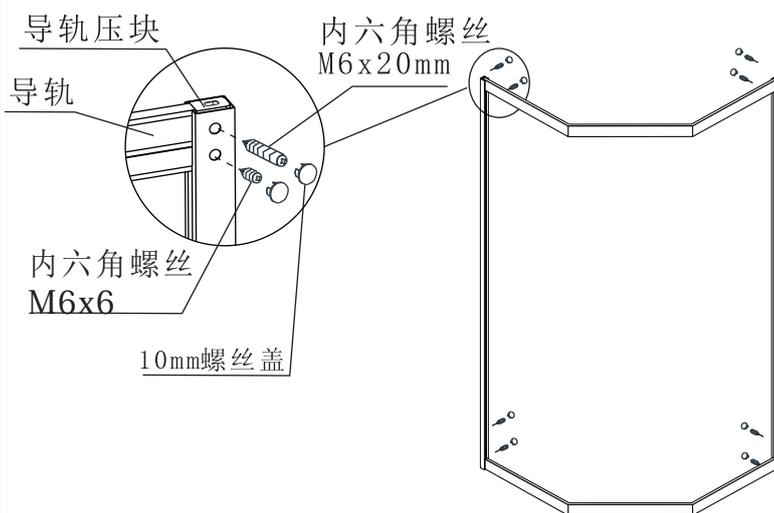


3 定位

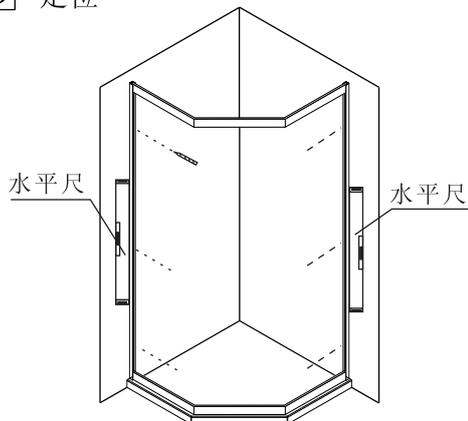


4 钻孔, 装膨胀胶粒

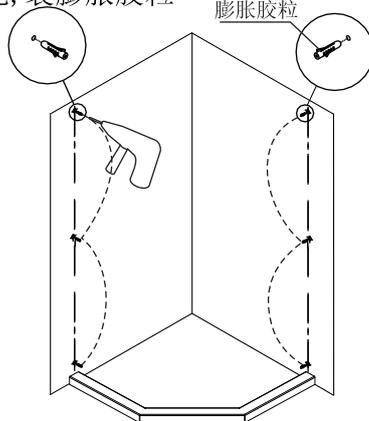


5 装不锈钢框架

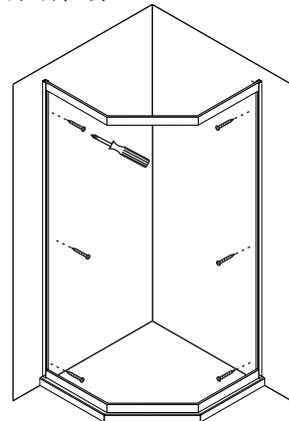

6 装固定玻璃、中柱

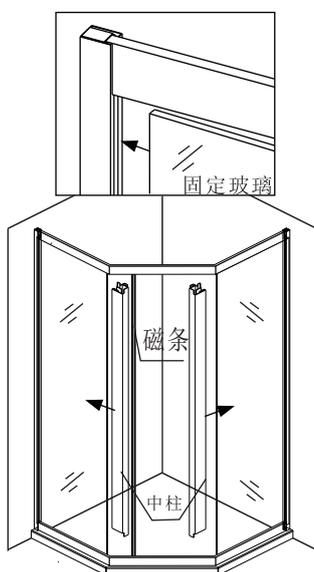


7 装活动玻璃、滑轮

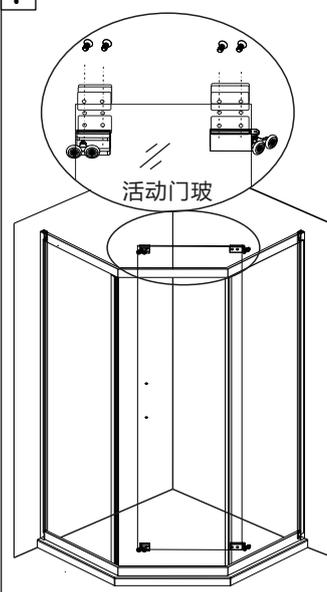

特别注意

不锈钢上滑轮



可调节
按下弹簧轮进下导轨滑槽里面,但在开关过程中如确实过紧,则适度调松上滑轮。



不锈钢下弹簧滑轮




切记:
所有滑轮安装好后,请务必拧紧此顶丝螺丝。

8 装定位块、拉手、磁条、胶条。

(注:打上中性玻璃胶24小时后方可使用)

把上下定位块压入轨道内

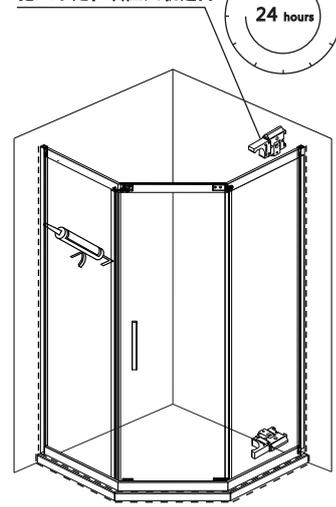

安装完成后,用中性玻璃胶把靠墙型材与墙壁间、石基与墙壁间、滑道与大理石间的缝隙密封(如图8虚线所示),待24小时玻璃胶完全干透后,方可放心使用。

三、清洁与保养

- 1、淋浴房日常清洁可使用一般液态洗涤剂和软布。
- 2、如有污渍,请用干净的软质毛巾或沾少量中性皂液、牙膏轻轻擦拭即可。
- 3、为使表面光亮,可用抛光剂抛光处理。

四、注意事项:

1. 玻璃是整套门的主要组成部份,开关门时避免用力过猛冲撞活动门,以免造成活动门破损或脱落。
2. 清洗时禁用酸、碱或利器,以免破坏玻璃和铝材。
3. 淋浴时,不能用身体靠在玻璃上以免发生意外,禁止其他坚硬物体接触或撞击玻璃。
4. 定期检查淋浴房使用状况,如发现异常,请及时联系售后服务部门。

本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等,有可能由于生产工艺改进或产品更新换代,与实际产品有所区别,请以最新版手册为准。

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO.,LTD

佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

BUILDING 1, 1 KANGYU 3 ROAD, NANSHAN TOWN, SANSHUI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

全国365感动热线: 400-1066-828

www.annwa.com.cn